

AVF

FLUORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
LIGHTING FIXTURE

KEMA 01ATEX2068

zone 1

zone 2

EEx ed IIC

II2GD

IP 66



-20°C

zone 21

zone 22



+50°C

EN 50014


T5

EN 50281-1-1

T 70°C




- Özellikleri : Emniyet anahtarlı, Ø13÷18mm kablo için M25 Kablo rakorlu ve G13 çift pinli ampulle kullanılabilen fluoressan aydınlatma armatürleri
- Features : Lighting fixture for fluorescent bi-pin lamps G13 caps with safety switch and M25 cable gland for cable Ø13÷18mm
- Malzemesi : Güçlendirilmiş polyester gövdeli, polikarbonat UV şeffaf kapaklı
- Materials : Fiberglass reinforced polyester body, polycarbonate UV transparent diffuser
- İsteğe bağlı Ampul
- Optional Lamp

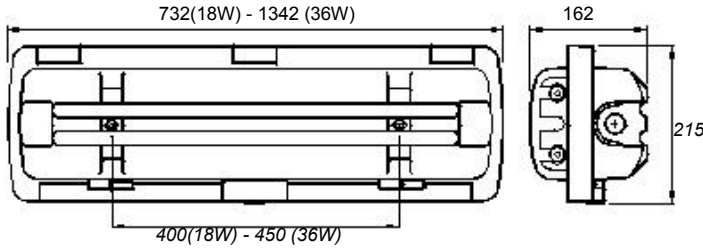


Gerilim :	230V±10% (standart)
Voltage :	100÷240V (isteğe bağlı)
Frekans :	50Hz standart)
Frequency :	60Hz (isteğe bağlı)
Güç faktörü :	>0,98
Power factor	

Kilitli bölüm
Locking device

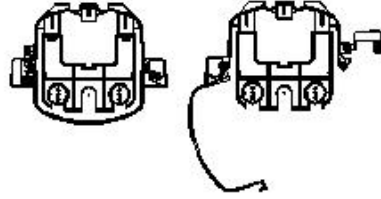


Tek kanal Single channel Elektronik balast Electronic ballast	Çift kanal Single channel Elektronik balast Electronic ballast	Çift elektronik balast Double Electronic ballast	Güç Power

Askılı montaj - Suspended mounting




AVFS 118				
AVFS 218	AVFS 218+	AVFS 218++	2x18W	
AVFS 136			1x36W	
AVFS 236	AVFS 236+	AVFS 236++	2x36W	

Tavana montaj - Ceiling mounting




AVFC 118			1x18W	
AVFC 218	AVFC 218+	AVFC 218++	2x18W	
AVFC 136			1x36W	
AVFC 236	AVFC 236+	AVFC 236++	2x36W	

Duvara montaj - Wall mounting



AVFJ 118			1x18W	
AVFJ 218	AVFJ 218+	AVFJ 218++	2x18W	
AVFJ 136			1x36W	
AVFJ 236	AVFJ 236+	AVFJ 236++	2x36W	

Direk montajı - Pole mounting



AVFP 118			1x18W	
AVFP 218	AVFP 218+	AVFP 218++	2x18W	
AVFP 136			1x36W	
AVFP 236	AVFP 236+	AVFP 236++	2x36W	

AVFE

ACİL AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ - EMERGENCY

KEMA 01ATEX2068-KEMA01ATEX2168U

zone 1

zone 2

EEx ed IIC

II2GD

IP 66

-20°C

zone 21

zone 22



+50°C

EN 50014

T5

EN 50281-1-1

T 70°C

Özellikleri : Emergency kitli, çift güvenlikli anahtarı ve Ø13÷18mm kablo için M25 kablo rakorlu ve G13 çift pinli ampul ile kullanılabilen acil flüoresan aydınlatma armatürleri .Emergency kullanım süresi: 18W : 120 dakika, -36W : 90 dakika, 58W : 60 dakika - Şarj süresi 24 saat.

Features : Lighting fixture for fluorescent bi-pin lamps G13 caps with double safety switch and with M25 cable gland for cable Ø13÷18mm amps with emergency device equipped with switch. Backup time : 18W : 120 min – 36W : 90 min – 58W : 60 min - Recharging time : 24 hours (Emergency device feed only one lamp)


Malzemesi : Güçlendirilmiş polyester gövdeli , polikarbonat UV şeffaf kapaklı.

Materials : Fiberglass reinforced polyester body, polycarbonate UV transparent diffuser

İsteğe bağlı : Ampul

Optional : Lamp

400(18W) - 450 (36W)

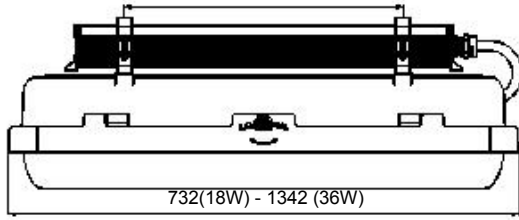


Kilitli bölüm
Locking device



Gerilim/Voltage

Frekans/Frequency 50Hz - (isteğe bağlı) 60Hz

Güç faktörü /Power factor >0,98

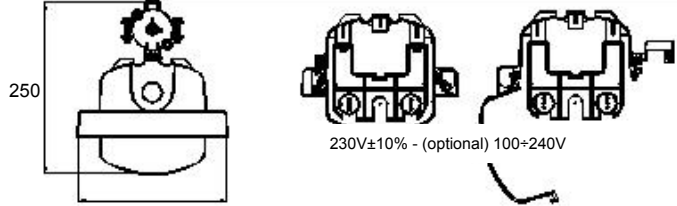


Without ballast Ağırlıksız	Tek kanal Single channel Elektronik balast Electronic ballast	Çift kanal Single channel Elektronik balast Electronic ballast	Double electronic ballast Çift elektronik balast	Güç Power
-------------------------------	--	---	--	--------------

Askı montajlı - Suspended mounting




AVFEES 118	AVFES 118			1x18W
	AVFES 218	AVFES 218+	AVFES 218++	2x18W
AVFEES 136	AVFES 136			1x36w
	AVFES 236	AVFES 236+	AVFES 236++	2x36W

Tavana montaj - Ceiling mounting Ø8 Ø8



AVFEEC 118	AVFEC 118			1X18W
	AVFEC 218	AVFEC 218+	AVFEC 218++	2x18W
AVFEEC 136	AVFEC 136			1x36w
	AVFEC 236	AVFEC 236+	AVFEC 236++	2x36W

Duvara montaj - Wall mounting



AVFEEJ 118	AVFEJ 118			1X18W
	AVFEJ 218	AVFEJ 218+	AVFEJ 218++	2x18W
AVFEEJ 136	AVFEJ 136			1x36W
	AVFEJ 236	AVFEJ 236+	AVFEJ 236++	2x36W

Direk montajlı - Pole mounting 1^{1/2"}



AVFEFP 118	AVFEP 118			1x18W
	AVFEP 218	AVFEP 218+	AVFEP 218++	2x18W
AVFEFP 136	AVFEP 136			1x36W
	AVFEP 236	AVFEP 236+	AVFEP 236++	2x36W

Q-2



CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX